


# KLS

## Hosszában állítható, teleszkópos kavicsszegély

1/2

### ELŐNYÖK

- A termék hat különböző, fajtánként két-két rétegvastagsághoz használható ⇒ a kavicsléc megfelelő oldalával történő elhelyezésével határozható meg a kívánt magasság
- Teleszkopikus kialakítás 2 m-től kb. 3,9 m hosszúságig ⇒ a kívánt hosszúság beállítása az elemek egymásba csúsztatásával lehetséges, így nem szükséges a elemek helyszíni vágása
- Stabil szerkezet ⇒ a hosszúság beállítása után a tartozék rögzítőfülek megakadályozzák az elemek szétcsúszását
- Fokozott vízelvezető képesség méterenként 54 cm<sup>2</sup> területű hornyon keresztül, ami 8,2 cm átmérőjű vízelvezetőcsőnek felel meg
- Biztosítja a zöldtető lezárását kis hajlásszögű tetők esetében ⇒ rögzítő textíliával és textíliarögzítő elemmel együtt használva megakadályozza a lecsúszást, valamint ereszt lezárásként használható
- Beállítható sarokszögek ⇒ 88° és 359° közötti szögterületben beállítható sarokelemek kaphatók
- 5 él mentén hajlított kialakítás ⇒ esztétikus, merev és stabil forma, határozott közegeleválasztás
- Korrózióval szembeni magas ellenállás ⇒ tartós és újrahasznosítható magas minőségű alumíniumból készül
- Könnyen szállítható és kezelhető ⇒ könnyű szerkezeti kialakítás és hatékony csomagolás
- Szabadonálló, könnyen szerelhető ⇒ ragasztás vagy csavarozás nélkül rögzíthető, leterhelő közeg biztosítja a megfelelő pozíciót

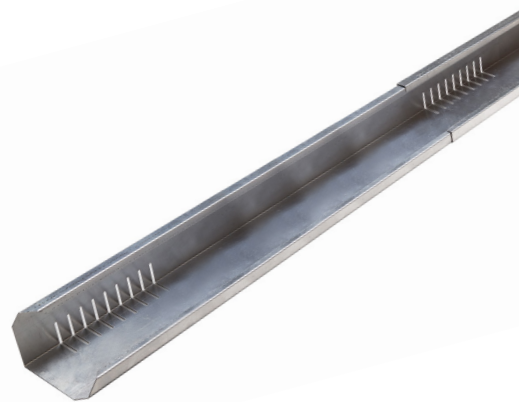

### KIÍRÁSI SZÖVEG



Teleszkopikusan állítható hosszúságú szegély és elválasztóelem zöldtetők és tetőteraszok különböző burkolatainak elválasztására, vízelvezető perforációval, alumíniumból készítve. Szállítás két (2) rögzítőfüllel, hat opcionális beépítési magasságban (6 és 9, 8 és 12 cm vagy 14 és 22 cm), leterheléssel rögzítve, a tetőszerkezet átfúrása nélkül. Sarokelemek 88° és 359° közötti sarokszögekhez. Kiegészítő rögzítő textília és textíliarögzítő elemek. Lapos és alacsony hajlásszögű tetőkhöz.

Termék: DIADEM® KLS  
Gyártói tanúsítvány: APP Kft.  
Weboldal: www.diadem.com

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Magasabb rétegvastagságú zöldtetők szegélyezésére, valamint különböző közegek (pl.: kavics, talaj) elválasztására, erózió elleni védelemként, attika hiányában tetőszél kialakítására. A vízszigetelő rétegen közvetlenül vagy a védőrétegen elhelyezve, a tetőszerkezet átfúrása nélkül.

### DIADEM® RÉTEGREND

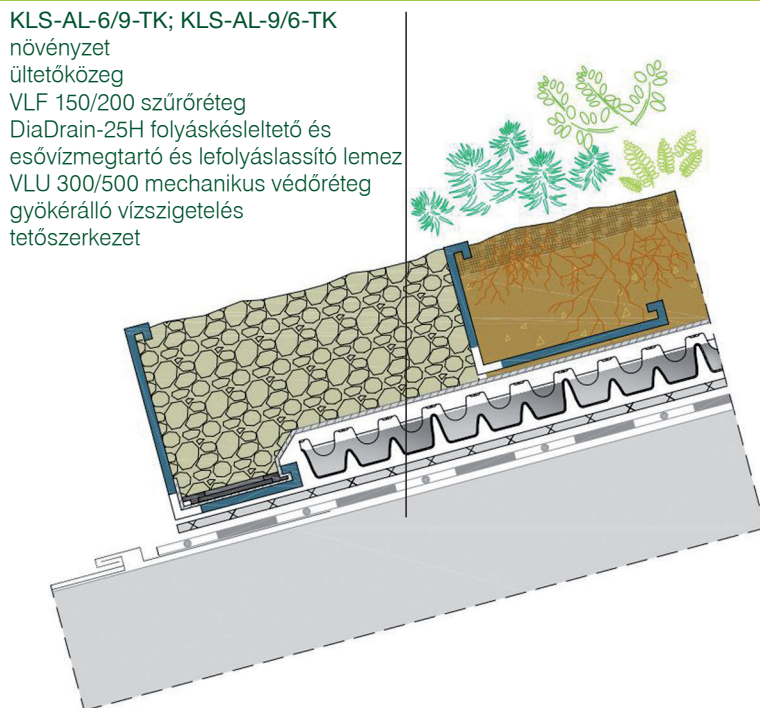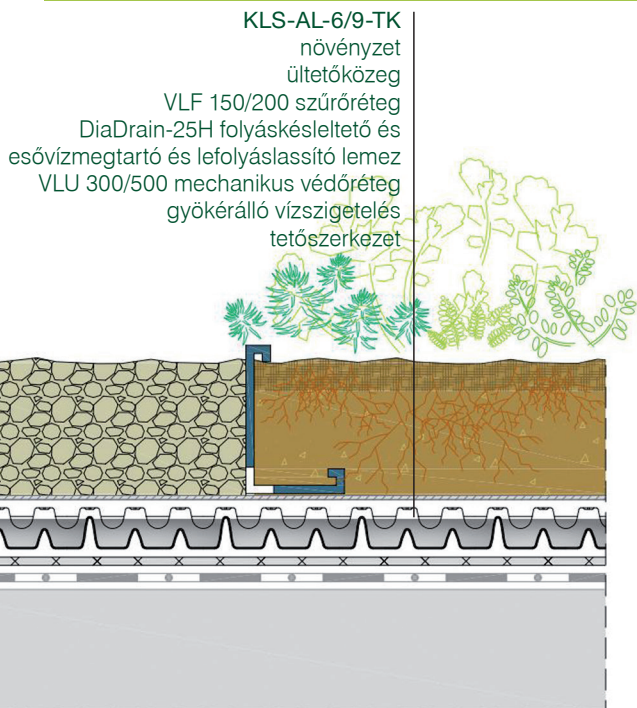

APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21 • Tel.: +49 841 370 9496  
DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75. • Tel.: +36 96 512 910  
info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® bejegyzett védjegy. A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos engedélyével lehetséges. Minden jog fenntartva. Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 09055201




TERMÉKISMERTETŐ

### TARTOZÉKOK


**Rögzítőfülek<sup>1</sup>:** a szegélylemezek rögzítésére szolgálnak a kívánt hossz beállítását követően. **Rögzítő textília<sup>2</sup>:** a kavicslécek elmozdulásának megakadályozására szolgál enyhe lejtésű tetők esetén. Rögzítése textíliarögzítő elemekkel (KLSD) történik. **KLSD textíliarögzítő elem<sup>2</sup>:** a rögzítő textília szegélylemezhez erősítésére szolgál. **KLS-AL-6/9-TK-UNI-ECKE<sup>2</sup>:** 6, illetve 9 cm magas szegélylemez sarokelem 88° és 359° közötti saroksögek beállításához.

<sup>1</sup> Alaptartozékok • <sup>2</sup> Kiegészítő tartozékok


### RÖGZÍTŐFÜLEK

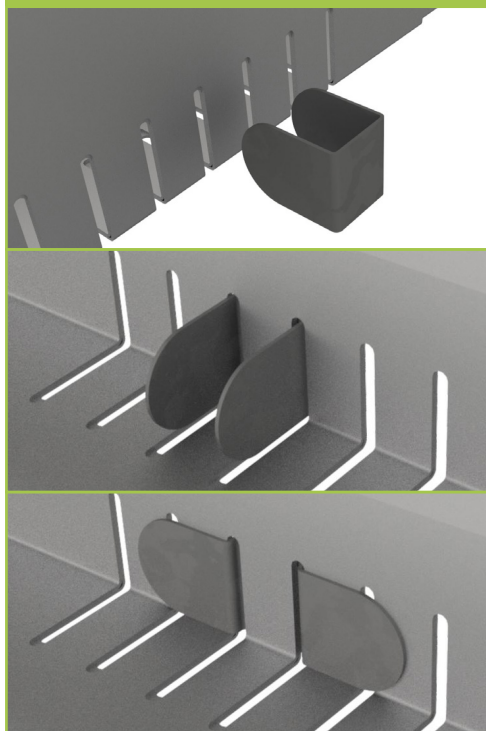


### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

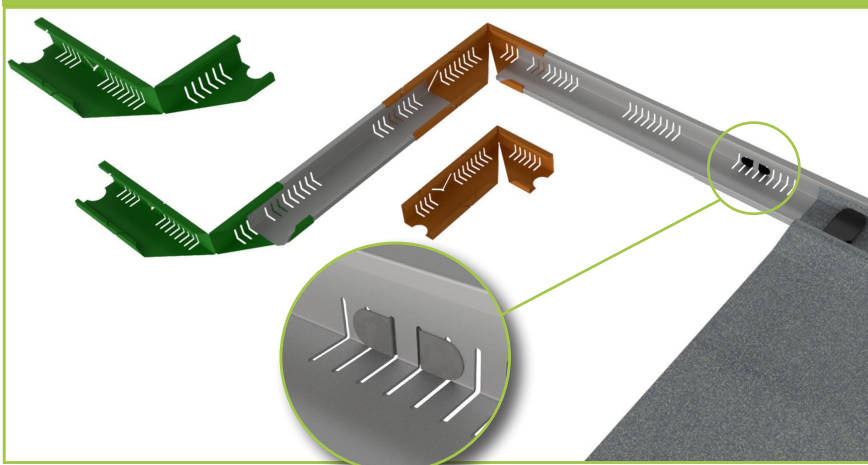

### RÖGZÍTŐ TEXTÍLIA ÉS TEXTÍLIARÖGZÍTŐ ELEM

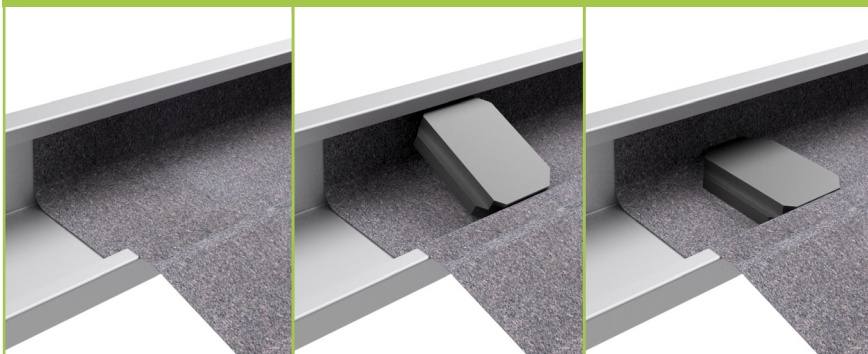

### SAROKELEMÉK

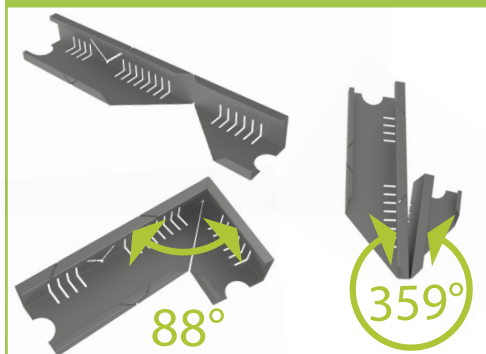

### MŰSZAKI ADATOK

Profilmagasság	6/9; 8/12; 14/22 cm
Profilhossz	A 2 m hosszú darab 3,9 m-ig hosszabbítható (5 cm-es átlapolással)
Vízvezetés	54 cm <sup>2</sup> /m (8,2 cm átmérőjű vízvezetőcsővel egyenértékű)
Súly	6/9: 1,6 kg/db; 8/12: 2,35 kg/db; 14/22: 5,6 kg/db
Anyag	Alumínium
<b>Alap tartozékok</b>	
Rögzítőfülek	
<b>Kiegészítő tartozékok</b>	
Sarokelemek: KLS-AL-6/9 8/12 14/22-TK-UNI-ECKE	6/9; 8/12; 14/22 cm magas
Rögzítő textília	0,8 × 50 m
Textíliarögzítő elem	Kívánt mennyiség
Egyedi méretek	Rendelésre



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21 • Tel.: +49 841 370 9496  
 DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75. • Tel.: +36 96 512 910  
 info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® bejegyzett védjegy. A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos engedélyével lehetséges. Minden jog fenntartva. Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 09055201

