

## DELTA®-MS 20

**Kéthéjű szerkezetek  
univerzális szivárgórétege.  
Biztonság, hosszú távon.**

Biztos vízvezetést garantáló felületszivárgó lemez kéthéjű szerkezetekben; magasépítésben, mélyépítésben és mérnöki létesítményeknél.



DELTA® márkajelzésű, komplett rendszerben előállított, csúcsmínőségű termékek.

■ Drénrendszer

■ Magasépítésben, mélyépítésben és mérnöki létesítményeknél

■ Vízszintes és függőleges felhasználás

# DELTA®-MS 20

A legfontosabbak röviden:


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Anyaga                             | Nagy testsűrűségű speciális polietilén.   |
| Dombormagasság                     | kb. 20 mm   |
| Légmennyiség a domborulatok között | kb. 14 l/m <sup>2</sup>   |
| Színe                              | Barna   |
| Hőállóság                          | - 30 °C - + 80 °C   |
| Tekercsméret                       | 2 m x 20 m  |
| Nyomószilárdság (EN ISO 604)       | kb. 200 kN/m <sup>2</sup>   |
| Vízvezető képesség                 | kb. 10 x 10 <sup>-3</sup> m <sup>2</sup> /s (10 l/s·m)                            |
| Környezeti hatásai                 | Ivóvízre ártalmatlan, baktériumoknak ellenáll, lúgálló, vegyszerálló, gyökérálló. |

## Magas drénkapacitás a kéthéjú szerkezetekben.

DELTA®-MS 20 ...

- ... nagy testsűrűségű, speciális polietilénből készült, nyomásálló dombornyomott lemez.
- ... az alaplemez és a járőfelület közötti vízszintes alkalmazásánál biztonsággal veszi fel a talajvízszint emelkedéséből bejutó vizet és vezeti el a drénvezetékhez.
- ... 20 mm magas domborulatának és nagy vízvezető képességének köszönhetően különleges biztonságot nyújt.
- ... az ideális előfeltételeket biztosít a víz okozta problémák leküzdéséhez az alagútépítésben is. A kifelé mutató domborútaival egy összefüggő csatornarendszert hoz létre, amelyen a víz a drénrendszerhez juthat.
- ... a földben korhadásmentes, vegyi anyagokkal szemben ellenálló, az ivóvízre ártalmatlan.
- ... vízszintesen és függőlegesen is költségtakaróan beépíthető benmaradó zsaluzatként, úgy lőttbeton partfalmegtámasztás, mint részfal és beton épületfal között.
- ... vízszintes alkalmazásánál biztonsággal vezeti el a sziklás alaptól elötörő vizet.

# DELTA®

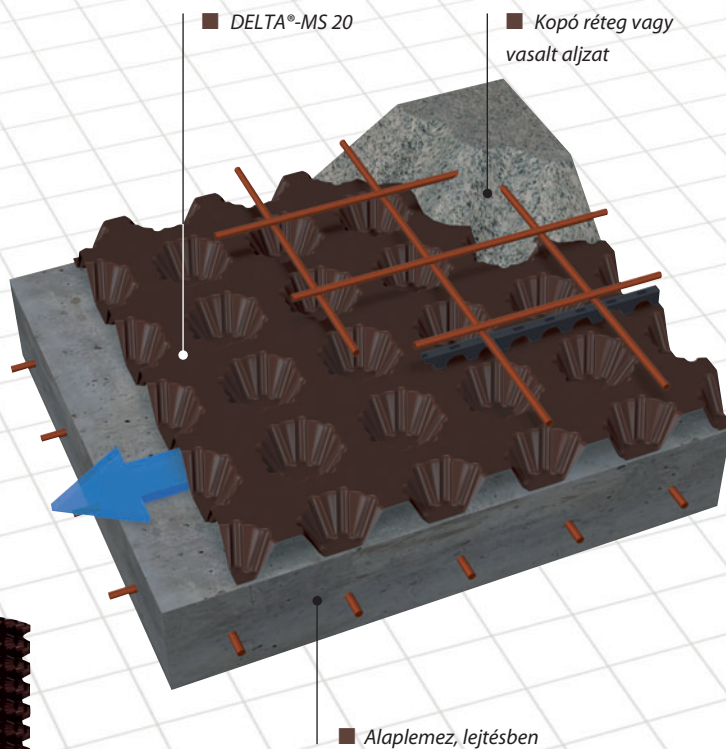

■ Anyagkiírás és részletes fedtetési útmutató a DELTA® termékekhez a [www.doerken.hu](http://www.doerken.hu) weboldalon található, kinyomtatható, tárolható PDF-formátumban.

■ A DELTA® rendszerrel kapcsolatos tanácsadásunkat a tetőhöz (új építés, javítás, újrafedés) és a száraz pincéhez kérje faxon.

**DÖRKEN**

Dörken Kft.  
Asztalos Sándor u.12.  
H-1087 Budapest  
Tel.: 2 10 63 50  
Fax: 2 10 63 56  
doerken@doerken.hu  
www.doerken.hu

A Dörken csoport tagja

