

BW

Beton támfalelem

160612


ELŐNYÖK

- Gazdaságos, mivel helyszíni betonozást nem igényel
- Gyorsan kivitelezhető
- Szárazon beépíthető.
- Időtálló, stabil szögtagfal.



DIADEM® RÉTEGREND

- Kulé kavics
- BW-50
- DD-40H drénréteg (zúzalékkal kitöltve)
- VLU-300/500 mechanikai védőtextil
- Gyökérálló vízszigetelés

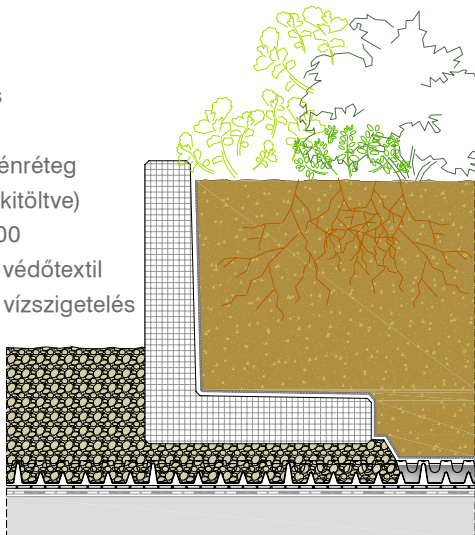

- Növényzet (félintenzív/intenzív)
- BW-50
- VLF-200 szűrő geotextil
- DD-40H drénréteg
- VLU-300/500 mechanikai védőtextil
- Gyökérálló vízszigetelés

ALKALMAZÁSTECHNIKA

A BW típusú termékek különböző rétegvastagságú felépítmények megtámasztására, szegélyezésre, illetve a kert formai kialakítására is alkalmas száraz technológiával beépíthető talpas, betonból öntött szögelemek.

KIÍRÁSI SZÖVEG

Különböző magasságokban, előregyártott, köztes és sarok-szegélyelem fagyálló betonból, a kertészeti felületek lehatárolására, illetve a zöldtető formai megalkotására. Kiegészítőként elérhető öntapadó illesztőtömítő szalaggal, az ültetőközeg kimosódásának megakadályozására. anyagminőség C 20/25; felület: nyers, látszóbeton; anyagszükséglet: 2,5 db/fm Gyártmány: DIADEM® BW Gyártói tanúsítvány: APP Kft. Weboldal: www.diadem.com



MŰSZAKI ADATOK	Termékszám	Magasság	Hosszúság	Szélesség	Vastagság	Tömeg
BW-30	161002	30 / 20	40	20/30	6-9	29
BW-30-AE	161008	30	40	40	6-9	45
BW-40	161006	40	40	40	8-10	55
BW-40-AE	161012	40	40	40	8-10	75
BW-50	161013	50 ± 0,5	40 ± 0,5	40 ± 0,5	8-10	64
BW-50-AE	161015	50	40	40	8-10	85
BW-60	161003	60 ± 0,5	40 ± 0,5	40 ± 0,5	8-10	72
BW-60-AE	161014	60	40	40	8-10	95
BW-80	161004	80 ± 0,5	40 ± 0,5	40 ± 0,5	10	96
BW-80-AE	161016	80	40	40	10	127
BW-100	161005	100 ± 0,5	40 ± 0,5	50 ± 0,5	10	126
BW-100-AE	161017	100	40	50	10	170



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
Tel.: +49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com
DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

09052800

Green Up the Roof!



TERMÉKISMERTETŐ