

FELHASZNÁLÁS

- RoofDrain-40 egy páradiffúziós nyílásokkal ellátott vízmegtartó és vízelvezető lemez
- intenzív zöldtető rendszerek kialakításához került kifejlesztésre


JELLEMZŐK

- magas víztároló kapacitás 24 l/m²
- 100%-ban újrahasznosított polisztirolból
- metszéssel kialakított páradiffúziós nyílások a hosszútávú átszellőztetésért
- nagy felfekvőfelület a szigetelésre nehezedő nyomás csökkentéséért
- minimális átlapolási veszteség a gazdaságos kivitelezésért

MŰSZAKI KIÍRÁS

A RoofDrain-40 egy EN 13252-es szabvány alapján CE jelöléssel ellátott, 40 mm magas perforált drén- és víztároló lemez, újrafelhasznált polisztirolból (HIPS) intenzív zöldtetőkhöz.

A kiemelkedő víztároló kapacitás mellett a lemez magas vízelvezető értékkel, nyomószilárdsággal és páratechnikai szempontból a fordított rétegrendű felépítményeknek megfelelő diffúziós nyílásokkal rendelkezik, nyomószilárdság (feltöltés nélkül) 250 kN/m², víztároló kapacitás: 24 l/m²

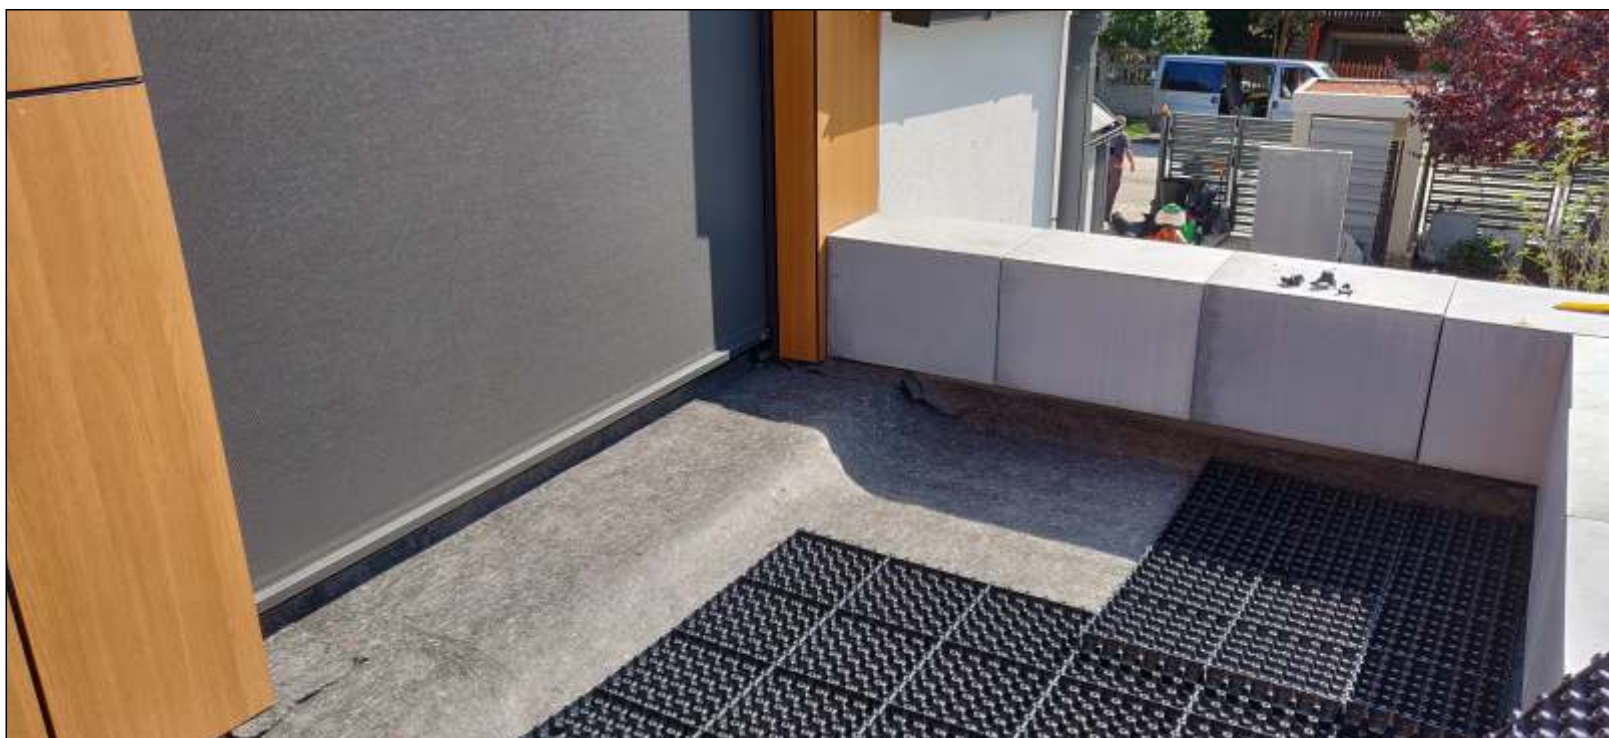

greentech

