


# DiaSafe® Line Multi

Sorolt biztonsági kikötési rendszer

130098

## ELŐNYÖK

- Hőhídmentes beépítés ⇒ Kötőelemek nem szükségesek a beépítéshez
- Rétegreddel rögzített ⇒ A vízszigetelés áttörése nélkül rögzíthető
- Korrózióval szembeni ellenállóképesség ⇒ Tengerpart közelében és savas esővel sújtott ipari területeken is alkalmazható
- Többszemélyes használhatóság ⇒ Egy munkát végző személy minden második oszlopközben
- Minimális statikai szükséglet ⇒ Akár 30 kg/m<sup>2</sup> terhelőréteg elégséges

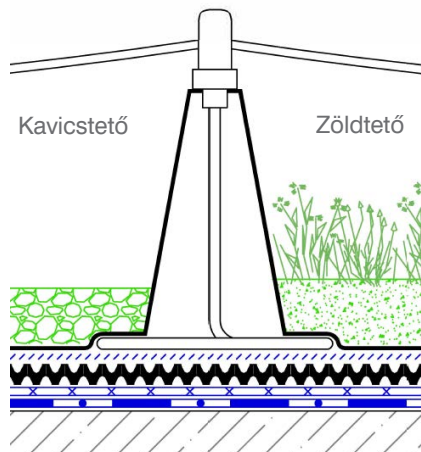

\* Kavicstetőnél opcionális réteg

## DIADEM® RÉTEGREND

Növényzet

Ültetőközeg

DiaSafe® amőba-ellenszán integrált terhelőszőnyeggel

\*VLF-150 szűrőtextil

\*DiaDrain-25 H esővízmegtartó- és lefolyáslassító lemez

VLU-300/VLU-500 védőtextília

Tetőszerkezet



## ALKALMAZÁSI TERÜLET

A legfeljebb 5°-os lejtésű lapostetőkön munkát végző személyek biztosítását szolgáló eszköz, amely egyaránt alkalmazható leesést felfogó és visszatartó rendszerként.



## KÍRÁSI SZÖVEG

■ **DiaSafe® Line Multi sorolt leesés elleni- és visszatartó rendszer** CE minősített, rétegreddel rögzített leesés elleni- és visszatartó rendszer EN795:2012 norma alapján vizsgálva (2013.01.31-e óta érvényben), „A” és „C” osztályba sorolva, a vízszigetelés áttörése nélkül rögzítve, 8 mm-es nemesacél sodronnyal, DS amőba-ellenszánnal, üvegszál-erősítésű merevítőkúppal és figyelemfelkeltő zöld színű integrált biztonsági szőnyeggel, savas/lúgos ipari és sós tengerparti környezetnek is ellenálló rozsdamentes acélból készült rendszerösszetevő elemekkel, rétegvastagság jelzéssel a merevítő kúpon, száraz állapotban 80 kg/m<sup>2</sup>-es leterhelő súllyal (kiegészítő terhelőszőnyeggel 30 kg/m<sup>2</sup>-es leterhelő súlytól) teljes felületen le-terhelve, a gyártói utasításnak és szándéknak megfelelő módon, a gyártó által készített és az építész által jóváhagyott terv alapján átadásra készen szállítva és szerelve.

### ■ Objektumfüggő rendszerinformációk:

DiaSafe® Line tartóoszlop DS amőba-ellenszán GFK-kúppal és terhelőszőnyeggel: .....darab, DS nemesacél sodronykötélhossz: kb. ....fm

Gyártmány: DiaSafe® Line Multi

Gyártói tanúsítvány: APP Kft. (H-9028 Győr, Fehérvári út 75.)

Weboldal: www.diadem.com



## MŰSZAKI ADATOK

Vonatkozó normák:	EN795:2012; D.A.CH.S irányelvek; ÖNORM B3417
Integrált biztonsági leterhelőszőnyeg (m):	3x3**
**Leterhelőréteg súlya:	80 kg/m <sup>2</sup>
Tetőszigetelésre ható maximális húzófeszültség szakvélemény szerint (N/mm <sup>2</sup> ):	0,00155 N/mm <sup>2</sup>
Többszemélyes alkalmazhatóság:	igen
Tengerparthoz közeli és ipari területeken való alkalmazhatóság:	igen
Téli viszonyok (fagy, hó) közötti használhatóság:	igen

DIADEM® APP Kft.  
H-9028 Győr, Fehérvári út 75.  
Tel.: +36 96/512 910  
info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® bejegyzett védjegy. A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos engedélyével lehetséges. Minden jog fenntartva. Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk. • 09015002

Green Up the Roof!



TERMÉKISMERTETŐ