

FELHASZNÁLÁS

- RoofDrain-60 egy páradiffúziós nyílásokkal ellátott vízmegtartó és vízvezető lemez
- intenzív zöldtető rendszerek kialakításához került kifejlesztésre
- felületszivargó lemez kiemelkedő vízmegtartó kapacitással és nagyon magas nyomószilárdsággal rendelkezik




JELLEMZŐK

- kiemelkedő víztároló kapacitás 32 l/m²
- 100%-ban újrahasznosított polisztirolból
- metszéssel kialakított páradiffúziós nyílások a hosszútávú átszellőztetésért
- nagy felfekvőfelület a vízszigetelésre nehezedő nyomás csökkentéséért
- minimális átlapolási veszteség a gazdaságos kivitelezésért

MŰSZAKI KIÍRÁS

60 mm magas perforált drén és víztároló lemez, újrafelhasznált polisztirolból (HIPS), intenzív zöldtetőkhöz. A felületszivargó lemez kiemelkedő vízmegtartó kapacitással és nagyon magas nyomószilárdsággal rendelkezik. Nyomószilárdság (feltöltés nélkül): 129 kN/m²; Nyomószilárdság (feltöltve): 1360 kN/m²; Vízvezető képesség 2%-os lejtésnél EN ISO 12958 alapján vizsgálva 2,04 l/m²s; víztároló kapacitás: 32 l/m²

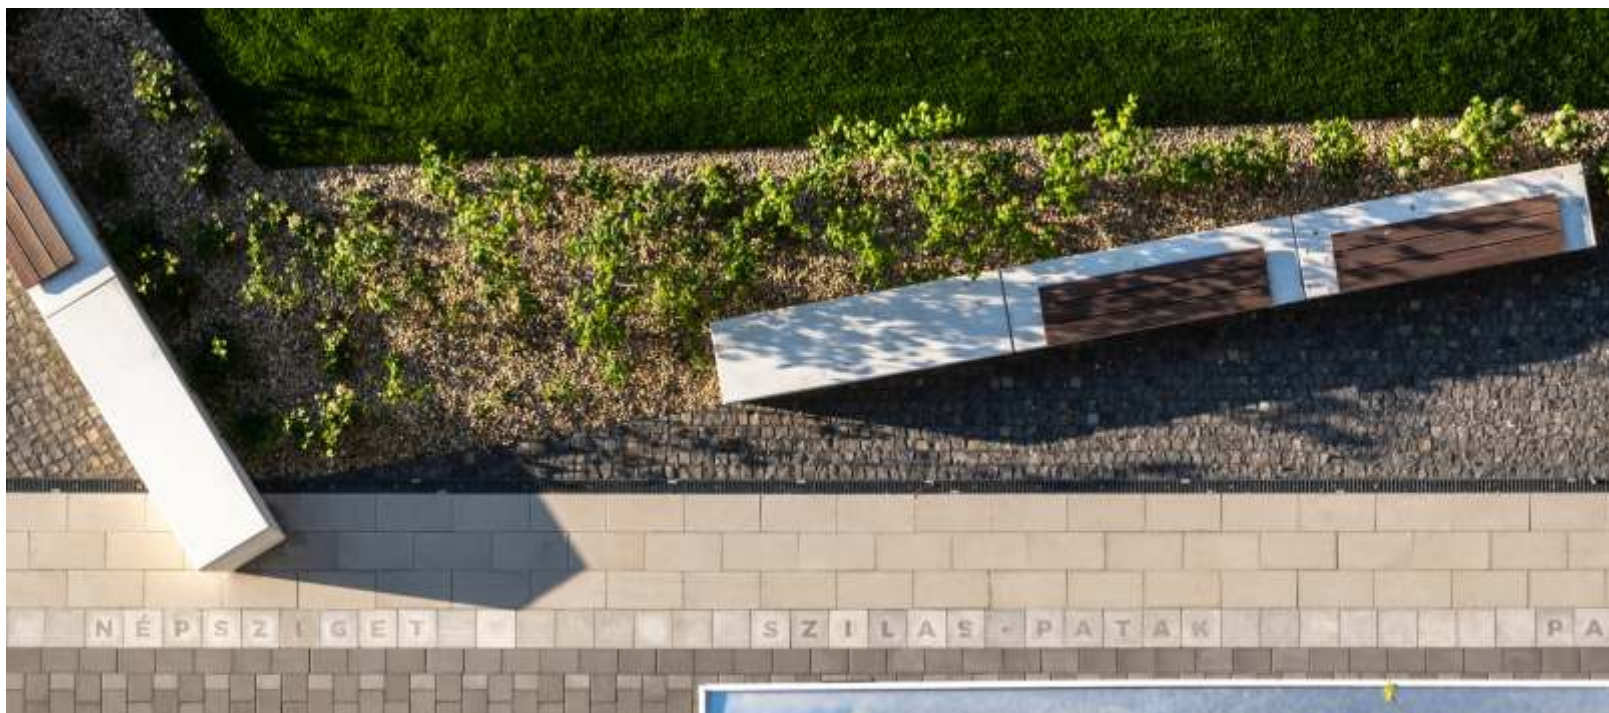

greentech

